Blickle®

Roulettes jumelées fortes charges en acier inox

we innovate mobility

La nouvelle roulette jumelée fortes charges en acier inox de Blickle :
Robuste. Hygiénique. Résistante.

Surface lisse en acier inox pour un nettoyage facile

Tête de fourche de précision traitée, particulièrement résistante aux chocs

En option, avec des roues en polyamide conductibles d'électricité pour protéger l'opérateur et les marchandises transportées, et pour réduire l'accroche de la saleté

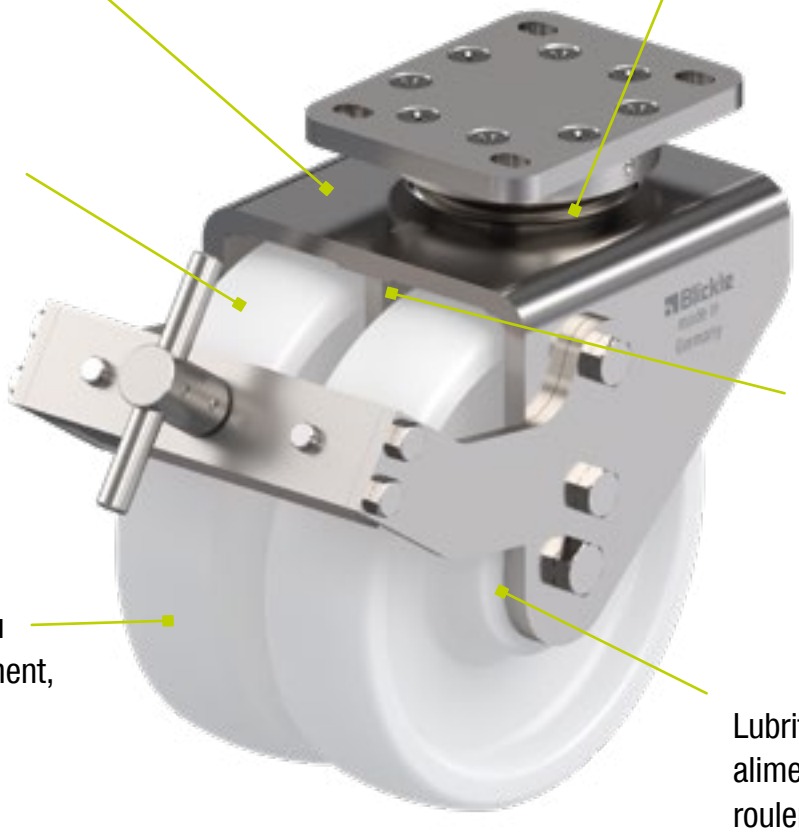

Espaces conformes aux normes en vigueur dans l'industrie alimentaire

Très faible résistance au pivotement et au roulement, très bonne résistance à l'usure

Lubrifiants de qualité alimentaire (H1) pour les roulements de la roue et du pivot

DOMAINES D'APPLICATION

Industrie de la chimie et de la pétrochimie

Industrie pharmaceutique

Industrie alimentaire et des boissons

Industrie maritime

Série LPDX/BPDX

Roulettes jumelées fortes charges en acier inox avec platine à visser

1 450–1 800 kg

Série SPO

Série SPOB

Monture : série LPDX/BPDX
- acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
- toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Monture pivotante :
- chemin à billes à quatre points de contact pour une absorption optimale des forces verticales et horizontales
- tête de fourche de précision traitée en acier résistant à la corrosion (1.4034 / AISI420)
- propriétés de pivotement exceptionnelles, particulièrement insensibles aux chocs et coups
- graisseur

Roue :
série SPO
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, version lourde, très robuste, couleur blanc non tachant

série SPOB
- bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact, résistant à la corrosion et à l'hydrolyse
- corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, version lourde, très robuste, couleur noir

INOX



Roulettes pivotantes	Roulettes fixes	Roulettes avec blocage « Radstop »	Ø roue [mm]	Largeur roue [mm]	Capacité de charge [kg]	Type de moyeu	Hauteur totale [mm]	Dimension de platine [mm]	Entraxe trous de fixation [mm]	Ø trous de fixation [mm]	Déport pivotante [mm]
Série SPO											
LPDX-SPO 201XK-3		**LPDX-SPO 201XK-3-RAH**	200	2 x 50	1 800	à billes	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SPO-201XK-3	**BPDX-SPO-201XK-3-RAH**	200	2 x 50	1 800	à billes	245	140 x 110	105 x 75-80	11	
Série SPOB											
LPDX-SPOB 200XK-3		**LPDX-SPOB 200XK-3-RAH**	200	2 x 50	1 450	à billes	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SPOB-200XK-3	**BPDX-SPOB-200XK-3-RAH**	200	2 x 50	1 450	à billes	245	140 x 110	105 x 75-80	11	

Variantes/accessoires

	avec protège-pied	en version conductible d'électricité, non tachant gris
Complément de référence	**-FSX**	**-ELS**
Livrables pour	tous (avec blocage de roue sur demande)	série de roues SPO

Notre univers de roulettes en acier inox.

Notre variété de plus de 30 000 produits standard vous propose la solution optimale pour répondre à quasiment toutes vos exigences. Tous nos produits se distinguent par leur haute qualité, leur absence d'entretien, leur pérennité et leur disponibilité rapide.

Nous proposons aussi des solutions uniques dans le domaine des roulettes en acier inox, qui établissent de nouvelles normes en matière de protection à la corrosion, d'hygiène, de longévité et de sécurité. Chez nous, vous trouverez toujours le produit adapté à vos exigences. Soit vous trouvez dans notre vaste programme standard ce que vous recherchez, soit nous vous accompagnons dans la recherche d'une solution sur mesure : la personnalisation est une de nos forces ! **Notre programme n'a pour mot d'ordre que votre satisfaction !**

Blickle France SAS · Zone Artisanale · 2 Rue du Commerce · 68420 Herrlisheim/Colmar · France
Téléphone +33 3 89 49 24 25 · E-Mail info@blickle.fr · www.blickle.fr

Blickle®